



**TIMECUTTER® ZS**  
81 cm • 107 cm • 127 cm

- Motore Toro bicilindrico a V
- Smart Speed®
- Assali anteriori professionali
- Freno di stazionamento automatico
- Struttura robusta




**TIMECUTTER SW**  
81 cm • 107 cm • 127 cm

- Motore Toro bicilindrico a V
- Sistema frenante Smart Park™
- Piantone di guida inclinabile
- Assali anteriori professionali




**TIMECUTTER HD**  
122 cm • 137 cm

- Motore Toro bicilindrico a V
- Sistema di sospensioni MyRIDE®\*
- Smart Speed




**Sistema di sospensioni MyRIDE®**

La pedana dell'operatore regolabile e interamente sospesa isola da urti e vibrazioni, in modo da non farvi percepire le irregolarità del terreno.



**Sistema frenante Smart Park™**

Arresta automaticamente il piatto di taglio e inserisce il freno di stazionamento quando scendete dal tosaerba, mantenendo il motore acceso.



**Smart Speed®**

Offre tre livelli di velocità per soddisfare le vostre esigenze di rifinitura, traino e tosatura, con possibilità di passaggio da uno all'altro in pochi attimi.

	TIMECUTTER® ZS			TIMECUTTER SW			TIMECUTTER HD		
Modello	74650	74667	74661	74670	74675 - 74676	74680	74864	74866	74867
	ZS 3200S CE	ZS 4200T CE	ZS 5000 CE	SW 3200 CE	SW 4200 CE	SW 5000 CE	X 4850 CE	XS 4850 CE	XS 5450 CE
Prato	Fino a 5000 m <sup>2</sup>	Fino a 7000 m <sup>2</sup>	Fino a 10.000 m <sup>2</sup>	Fino a 5000 m <sup>2</sup>	Fino a 7000 m <sup>2</sup>	Fino a 10.000 m <sup>2</sup>	Fino a 10.000+ m <sup>2</sup>	Fino a 10.000+ m <sup>2</sup>	Fino a 10.000+ m <sup>2</sup>
Larghezza di taglio	81 cm	107 cm	▶127 cm	81 cm	▶107 cm	▶127 cm	122 cm	122 cm	137 cm
Motore	Toro 452 cc, monocilindrico	▶Toro 708 cc, bicilindrico a V	Toro 708 cc, bicilindrico a V	Toro 452 cc, singolo	▶Toro 708 cc, bicilindrico a V	Toro 708 cc, bicilindrico a V	Toro 708 cc, bicilindrico a V	Toro 708 cc, bicilindrico a V	Toro 708 cc, bicilindrico a V
Trasmissione	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica con pompe di carica	Doppia idrostatica con pompe di carica	Doppia idrostatica con pompe di carica
Apparato di taglio	1 lama: Recycler con scarico laterale	2 lame: Recycler con scarico laterale	▶3 lame: Recycler con scarico laterale	1 lama: Recycler con scarico laterale	▶2 lame: Recycler con scarico laterale	▶3 lame: Recycler con scarico laterale	3 lame: Recycler	3 lame: Recycler	3 lame: Recycler
Altezza di taglio	Regolazione centralizzata, 38-114 mm	Regolazione centralizzata, 38-114 mm	Regolazione centralizzata, 38-114 mm	Regolazione centralizzata, 38-114 mm	Regolazione centralizzata, 38-114 mm	Regolazione centralizzata, 38-114 mm	Regolazione centralizzata, 38-114 mm	Regolazione centralizzata, 38-114 mm	Regolazione centralizzata, 38-114 mm
Capacità di raccolta	Opzionale - 227 L	Opzionale - 227 L	Opzionale - 227 L	Opzionale - 227 L	Opzionale - 227 L	Opzionale - 227 L	Opzionale - 227 L	Opzionale - 227 L	Opzionale - 227 L
Peso	238 kg	254 kg	290 kg	207 kg	226 kg	267 kg	337 kg	360 kg	367 kg
Caratteristiche	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	Smart Park™	Smart Park	Smart Park	Smart Speed®	Smart Speed, MyRIDE®	Smart Speed, MyRIDE
Prezzo (IVA incl.)	€3.892	€5.185	€6.065	€4.878 AD ESAURIMENTO	€5.421 AD ESAURIMENTO	€5.854 AD ESAURIMENTO	€7.806 AD ESAURIMENTO	€8.998	€9.649

\*Non tutte le caratteristiche sono disponibili su tutti i modelli. Consultate la tabella o [toro.com](http://toro.com) per i dettagli specifici dei modelli.



**VISITATE TORO.COM PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU PRODOTTI, ACCESSORI E COMPONENTI**

©2017 The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, U.S.A.  
Tutti i diritti sono riservati. 200-8008NA IT  
[toro.com](http://toro.com)


Distributore ufficiale per l'Italia: PRATOVERDE SRL  
Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare - PD - Italy  
tel. +39 049 9128 128 - fax. +39 049 9128 129  
[pratoverde.it](http://pratoverde.it) - e.mail [info@pratoverde.it](mailto:info@pratoverde.it)

I prodotti descritti sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgetevi al Vostro distributore di zona.



**TORO RECYCLER® OLTRE IL MULCHING  
LINE UP RESIDENZIALE 2019**

PRATOVERDE



Ultra Blower Vac




POWERREVERSE™



TimeCutter® HD

**RIVENDITORE DI ZONA**

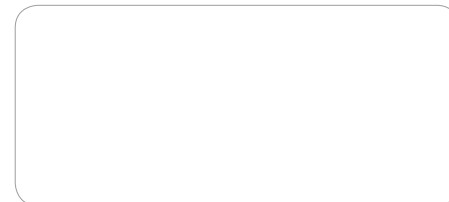

Famiglia PowerPlex™



Super Recycler®



SmartStow®



Trazione integrale (AWD)



TimeMaster™



PowerReverse™



# POWER PLEX™

## PRODOTTI 40 V MAX AGLI IONI DI LITIO

	Tagliabordi da 33 cm	Decespugliatore senza spazzola da 36 cm	Tagliasiepi da 61 cm	Soffiatore senza spazzola	Sega elettrica senza spazzola da 35 cm
<b>MODELLO</b>	51130	51132	51136	51134	51138
<b>Batteria T90* 88525</b>	Inclusa 40-Volt Max, 2,5 A/ora, 90 Watt/ora				
<b>Batteria T180* 88526</b>	Compatibile 40-Volt Max, 5,0 A/ora, 180 Watt/ora				
<b>Caricabatterie rapido 88527</b>	Incluso Ricarica completa in 60 minuti (con batteria T90)				
<b>Durata del lavoro per una carica* (con batteria T90)</b>	Fino a 45 minuti	Fino a 40 minuti	Fino a 60 minuti	Fino a 60 minuti	Fino a 40 tagli (15 cm x 15 cm)
<b>Impugnatura confortevole</b>	Standard				
<b>Peso (con batteria T90)</b>	3,8 kg	4,3 kg	3,9 kg	3,8 kg	5 kg
<b>Garanzia</b>	Completa di 3 anni sugli attrezzi, completa di 2 anni sulle batterie				
<b>Prezzo (IVA incl.)</b>	<b>€243</b>	<b>€353</b>	<b>€238</b>	<b>€268</b>	<b>€365</b>



### BATTERIA T90

- MODELLO 88525**
- Adatto agli utensili Toro **POWER PLEX™**
  - 40-Volt max, 2,5 Amp/ora, 90 Watt/ora
  - Di serie sugli utensili **POWER PLEX™**
  - Misuratore di potenza a bordo



### BATTERIA T180

- MODELLO 88526**
- Adatto agli utensili Toro **POWER PLEX™**
  - 40-Volt max, 5,0 Amp/ora, 180 Watt/ora
  - Luce lampeggiante LED
  - Porta di ricarica USB per caricare piccoli dispositivi
  - La maniglia pieghevole facilita il trasporto
  - Misuratore di alimentazione di bordo

\*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.  
\*In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.



- Sistema di taglio Mulching o raccolta
- Altezza di taglio centralizzata
- Monovelocità
- Attacco per il lavaggio della scocca



- Sistema di taglio Recycler
- Versatilità 3 in 1
- Velocità variabile



- Sistema di taglio Recycler
- Versatilità 3 in 1
- Sistema di avanzamento AutoMatic\* (ADS)
- Recycler quando vuoi\*
- Attacco per il lavaggio della scocca



- Sistema di taglio Recycler / versatilità 3 in 1
- Sistema di avanzamento AutoMatic\* (ADS)
- Recycler quando vuoi\*
- Attacco per il lavaggio della scocca
- Frazione integrale

	RECYCLER DA 46 CM	RECYCLER DA 53 CM	RECYCLER DA 55 CM		
<b>MODELLO</b>	20942	29732	20955	20958	20960 AWD
<b>Prato</b>	Piccolo/Medio	Medio	Grande	Grande	Grande
<b>Larghezza di taglio</b>	46 cm	53 cm	55 cm	55 cm	55 cm
<b>Motore</b>	Toro OHV 159 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc
<b>Trasmissione</b>	Monovelocità, trazione posteriore	VS, trazione posteriore	>ADS, trazione posteriore	ADS, trazione posteriore	> ADS con assistenza alla trazione, AWD
<b>Avviamento</b>	A strappo, ZS	A strappo, ZS	A strappo, ZS	A strappo, ZS	A strappo, ZS
<b>Altezza di taglio</b>	Regolazione centralizzata, 25-70 mm	Regolazione su 2 punti, 32-95 mm	Regolazione su 4 punti, 25-102 mm	Regolazione su 4 punti, 25-102 mm	Regolazione su 4 punti, 25-102 mm
<b>Apparato di taglio</b>	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio
<b>Peso</b>	29 kg	30 kg	36 kg	40 kg	35 kg
<b>Caratteristiche principali</b>	WP	-	>HA, ROD, WP	>BBC, HA, ROD, WP	ROD, WP
<b>Prezzo (IVA incl.)</b>	<b>€485</b>	<b>€571</b>	<b>€787</b>	<b>€932</b>	<b>€1.041</b>

\*\*Disponibilità limitata



- Sistema di taglio Recycler con deflettori
- Sistema di avanzamento AutoMatic (ADS)
- Avviamento elettrico\*
- Stegola per un rapido rimessaggio
- Attacco per il lavaggio della scocca



- Sistema di avanzamento AutoMatic (ADS) con maniglia di assistenza alla trazione
- Sistema di taglio Dual-Force™
- Frizione del freno della lama (BBC)
- Stegola per un rapido rimessaggio



- Sistema di taglio Recycler
- Versatilità 3 in 1
- Sistema di avanzamento AutoMatic\* (ADS)
- Recycler quando vuoi\*
- Attacco per il lavaggio della scocca
- PoweReverse™

	SUPER RECYCLER DA 53 CM	TIMEMASTER®	POWER REVERSE	NOVITÀ!
<b>MODELLO</b>	20792	20976	20964 PoweReverse™	20965 PoweReverse™
<b>Prato</b>	Medio/Grande	Extra Large	Grande	Grande
<b>Larghezza di taglio</b>	53 cm	76 cm	55 cm	55 cm
<b>Motore</b>	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 1000 Quantum 223 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc
<b>Trasmissione</b>	ADS, trazione posteriore	ADS con trazione assistita, trazione posteriore	> ADS, PoweReverse	> ADS, PoweReverse
<b>Avviamento</b>	A strappo, ZS	A strappo	A strappo, ZS	A strappo, ZS
<b>Altezza di taglio</b>	Regolazione su 4 punti, 32-108 mm	Regolazione su 2 punti, 32-108 mm	Regolazione su 4 punti, 25-102 mm	Regolazione su 4 punti, 25-102 mm
<b>Apparato di taglio</b>	In alluminio	In acciaio	In acciaio	In acciaio
<b>Peso</b>	38 kg	62 kg	35	35
<b>Caratteristiche principali</b>	HA, WP, QS	BBC, HA, QS, WP	PoweReverse, HA, WP, ROD	PoweReverse, HA, WP, ROD, QVS
<b>Prezzo (IVA incl.)</b>	<b>€1.127</b>	<b>€1.665</b>	<b>€965</b>	<b>€1.019</b>

### AD ESAURIMENTO



- Grande ventola in metallo
- Controllo velocità variabile
- Anello di triturazione Shredz-All™
- Ugello oscillante
- 3 macchine in 1: soffiatore, aspiratore e trincia

### SOFFIATORI/ASPIRATORI

<b>MODELLO</b>	51558 - UltraPlus
<b>Massima velocità dell'aria</b>	Fino a 402 km/h
<b>Controllo velocità</b>	Variabile
<b>Bassa velocità dell'aria</b>	161 km/h
<b>Motore elettrico</b>	12,0 A
<b>Volume d'aria (modalità soffiatore)</b>	9,91 m³/min
<b>Volume d'aria (modalità aspiratore)</b>	11,6 m³/min
<b>Potenza dell'aria</b>	0,7
<b>Meno foglie</b>	>97% a 1¼ cm
<b>Peso</b>	4,0 kg
<b>Anello di triturazione Shredz-All®</b>	>Di serie
<b>Ugello oscillante</b>	>Di serie
<b>Prezzo (IVA incl.)</b>	<b>€176</b>



**POWEVERSE™** **NOVITÀ!**  
Aziona le ruote anteriori e posteriori per avere la trazione anche in retromarcia.



**ADS** (Sistema di avanzamento AutoMatic)  
Rileva la vostra velocità di avanzamento e si regola di conseguenza in modo uniforme, anche in pendenza.



**BBC** (Frizione del freno della lama)  
Disinnesta la lama ma lascia in funzione il motore durante lo spostamento su aree prive di erba o durante lo svuotamento del cesto.



**ROD** (Recycler quando vuoi)  
Passa rapidamente da modalità Recycler a raccolta semplicemente azionando una leva.

**AWD**  
Trazione integrale

**RWD**  
Trazione posteriore

**FS**  
Monovelocità

**VS**  
Velocità variabile

**FWD**  
Trazione anteriore

**HA**  
Stegola con altezza regolabile

\*Non tutte le caratteristiche sono disponibili su tutti i modelli. Consultate la tabella o toro.com per i dettagli specifici dei modelli.